


AGILITY 125i R16 PLUS

Euro 5

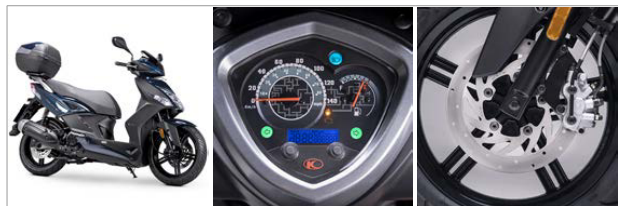

Reinterpreta la ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile. Parola d'ordine: PLUS. Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14". Più protezione con la pedana maggiorata. Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio. Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante. Più ecologico con le nuove motorizzazioni Euro 5.

motore / cic	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tip	KYMCO KL25H
raffreddament.	aria
alesaggio x corsa	52,4 x 57,8 mm
cilindrata	125 cc
rapp. compressioni	9,5:1
potenza max	6,4 kW (8,7 CV) a 7500 giri/min
coppia max	8,6 Nm a 7000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR7HSA
avviamento	elettrico
carburatore	-
emissioni	EURO 5 (CO2 58 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
lubrificazione	carter umido
starter	automatico
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	40 km/l*
serbatoio carburante	7,0 litri
tappo carburante	retroscudo con chiave
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	85 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	81 mm
freni	frenata CBS ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni
cerchi	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	2.050 x 735 x 1.270 mm
interasse a carico	1.340 mm
altezza sella	780 mm
massa in odrn.	131 kg
sella	2 piani
n° posti omologat.	2
vano sottosella	con chiave
vano porta oggetti ant.	con coperchio/chiave
portapacchi	posteriore
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	bauletto da 33 litri, presa 12V
strumentazione	analogico - digitale: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, indicatore "service"
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	luci posizione a Led
retrovisore	doppio
colori	NH263 J2 antracite scais opaco CG411 xx blu petrolio CN713 UA grigio dossena

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico

